

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

Zárubeň lze použít pro jednokřídlé i dvoukřídlé otočné dveře, posuvné dveře, skládací dveře, nebo pro obklad otvoru bez dveřních závěsů. Zárubně se osazují po dokončení stavebních otvorů, tedy po zhotovení omítek, maleb, obkladů, položení podlahové krytiny včetně plovoucích podlah a kobereců.


Jsou určeny jak pro klasické zdívo, tak sádkartonové konstrukce od šířky 70 mm. Jsou vyráběny v normovaných, popř. atypických rozměrech. V kombinaci s dveřním křídlem tvoří zvukově izolační bariéru.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Konstrukce zárubně je tvořena středovým dílcem tloušťky 22 mm a dvěma obložkami profilu L o tloušťce 18 mm a šířce 60 mm. Tyto dílce jsou vyrobeny z prvotřídní dřevotřískové desky emisní třídy E1, jsou ofrézovány a povrchově upraveny odstíny dle přání zákazníka.

Zárubeň je standardně osazena:

- třemi kusy závěsů v povrchové úpravě nikl
- univerzálním protiplechem se zvýšenou odolností proti vyražení (72 a 90 mm)
- celoobvodovým těsněním pro měkké dovírání dveří.

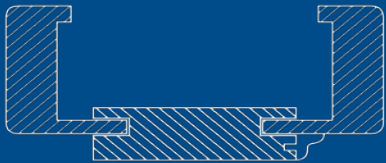

STANDARDNÍ ROZMĚRY


Jmenovitá šířka	Celková šířka zárubně	Jmenovitá výška	Celková výška zárubně	Hloubka
600	750			
700	850			
800	950	1970	2042	
900	1050			Dle tloušťky příčky po 5-ti mm

+ dvoukřídlé

Tím, že je naše firma jako jedna z mála výrobcem kompletní sestavy, jsou zaručeny stejné odstíny povrchové úpravy zárubně a dveřního křídla.

SVĚTLÍKY

Pro stavební otvory větších rozměrů je možné použití bočních a horních světlíků

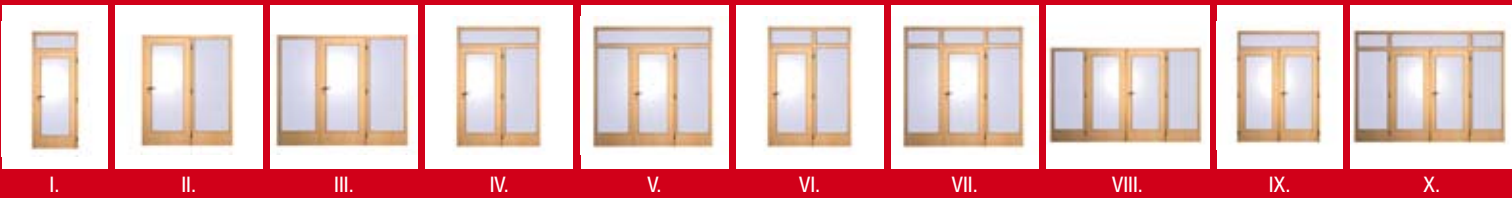

JEDNODUŠŠÍ MONTÁŽ!

Zárubně jsou dodávány netradičně v předmontovaném stavu!

Již se nemusíte zbytečně zdržovat se složitým připevňováním závěsových pouzder, které je tak náročné na přesnost a zabere spoustu času...



Naše firma pro závěsy používá kvalitní upevňovací prvky od firmy Schachermayer, které jsou předmontovány již u nás ve výrobě. Při montáži závěsů postačí pouze vsunutí a utažení závěsu klíčem. Tato předmontáž, která je neobvyklou, avšak u nás standardní službou u všech zárubní Vám zaručí zjednodušený a časově rychlejší průběh montáže!

STAVEBNÍ OTVORY

V případě, že jste se rozhodli pro dřevěné zárubně, je nutné, aby jste toto rozhodnutí učinili včas, tzn. při projektu, nejpozději při realizaci hrubé stavby.

Stavební tvory pro zárubně musí mít dané parametry, které jsou uvedeny níže. Samotná montáž zárubní se provádí po dokončení maleb, obkladů a všech podlahových krytin, včetně kobereců. V případě obkladů stěn, které nepřesahují nebo nekončí ve stejné výšce jako zárubně, je zapotřebí neprovádět obklad až do konce stavebního otvoru, ale vynechat jednu řadu obkladu a tu dodělat až po samotné montáži zárubně.

Promyslete si umístění dveří s ohledem na elektroinstalaci, okolní zdi, či budoucí vybavení. Pokud nemáte dostatek prostoru, zvolte si např. posuvné dveře na zeď nebo do stavebního pouzdra.

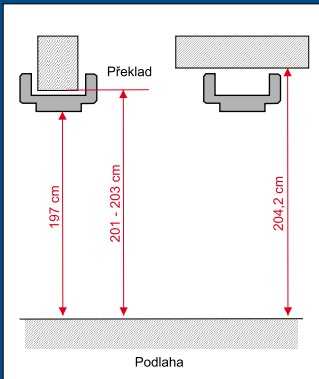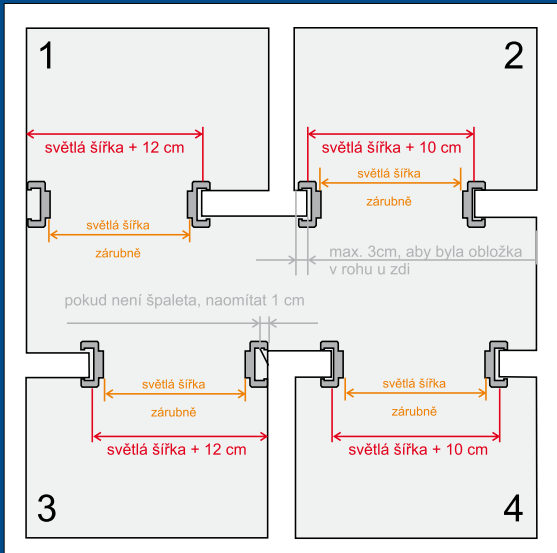

10 DŮVODŮ PROČ - dveře a zárubně Zlomek

• Široká nabídka dekorů povrchové úpravy

• Masivní smrkový rám

• Zasklívací a okrasné rámečky z masivního dřeva!

• Rychlejší montáž zárubní díky přípravě z výroby

• Přesnost opracování zajištěna CNC technologií

• Nejrůznější atypické provedení

• Dveře včetně zárubně osazeny třemi kusy závěsů

• Zárubeň je:

- vybavena protiplechem se zvýšenou odolností proti vyražení

- vybavena celoobvodovým těsněním pro měkké dovírání dveří

- předmontována a balena do kartonového obalu

• Záruka kvality a precizního provedení

• Montáž vlastními proškolenými pracovníky

Individuální přístup, poradenská činnost a zpracování cenových nabídek patří k bezplatným službám pro naše zákazníky.

technický servis a poradenství:

mob.: +420 602 567 910

mob.: +420 602 741 901

mob.: +420 602 556 830



ZLOMEK, s.r.o.

PROVOZOVNA – VZORKOVÁ PRODEJNA Hodonín

Čajkovského 39, (Velká kasárna)
695 01 Hodonín

tel: +420 518 344 599
+420 518 322 300
+420 602 556 830

Po – Pá 7:00 - 17:00

fax: +420 518 342 809

www.zlomek.cz

e-mail: info@zlomek.cz

VZORKOVÁ PRODEJNA Břeclav

ul.17.listopadu 21
690 02 Břeclav

Po – Pá 8:30 - 17:00
tel./fax: +420 519 321 315

e-mail: breclav@zlomek.cz

PROVOZOVNA Rohatec

Nová 1214
696 01 Rohatec

Zlomek

DVEŘE - ZÁRUBNĚ

výroba a montáž

interiérových

dveří a zárubní

www.zlomek.cz




2 3 2S 2SII 2SIII 2SIV 3S 3SV 3SVI 3SVII



2 3 2S 2SII 2SIII 2SIV 3S 3SV 3SVI 3SVII




2 3 2S 2SII 2SIII 2SIV 3S 3SV 3SVI 3SVII

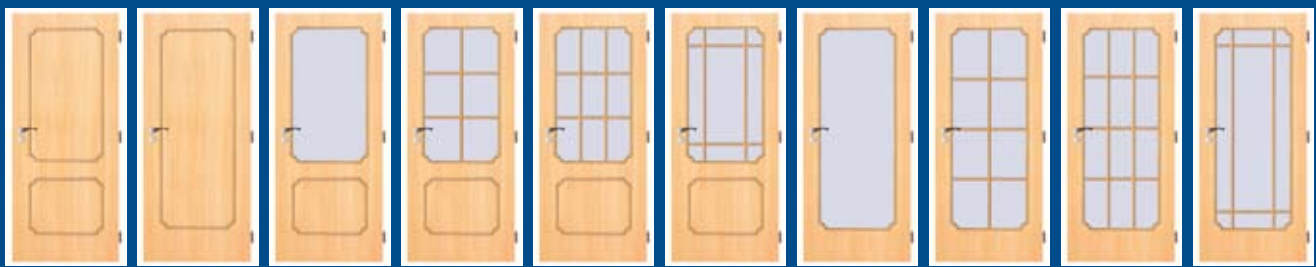


2 3 2S 2SII 2SIII 2SIV 3S 3SV 3SVI 3SVII



N1 N2 N3 N4S N5S N6S N7S N8S N9S

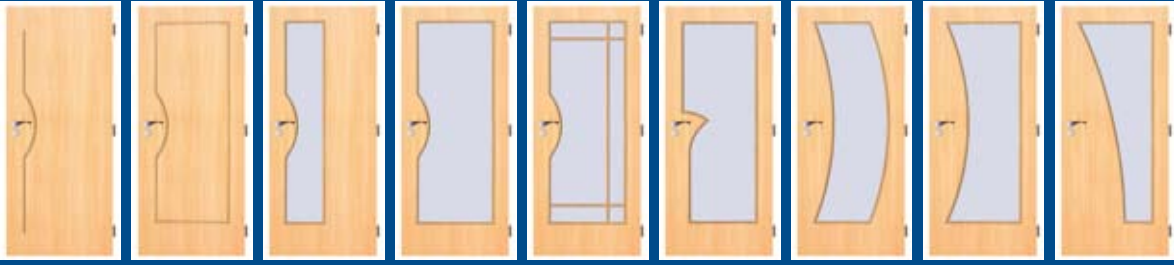

N1 N2 N3S N4S N5S N6S N7S N8S N9S

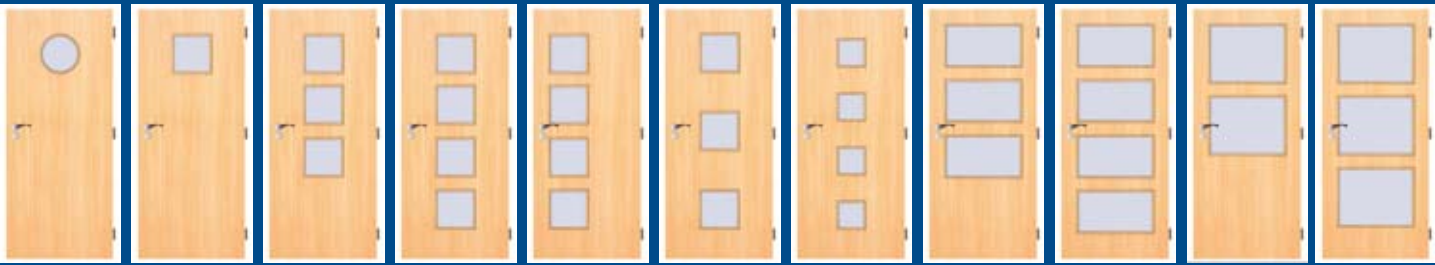

N1S N2S N3S N4S N5S N6S N7S N8S N9S N10S N11S



N1S N2S N3S N4S N5S N6S N7S N8S N9S N10S N11S



N1 N1S N2S N3S N4S N5S

Plomek
DVEŘE - ZÁRUBNĚ



DVEŘE

Společně s naší zárubní tvoří komplet splňující funkční a estetické požadavky na uzavírání průchozích otvorů. Nabízíme je v provedení jako plné, prosklené, vstupní do bytu, protipožární, skládací a posuvné.

OTOČNÉ DVEŘE

Konstrukce

- masivní smrkový rám
- výplň: - voština, dřevotřísková deska
- plášť: - dřevotřísková deska 4 mm
- povrchová úprava: laminát nebo vysoce gramážní folie v široké nabídce dekorů
- 3 ks závěsů
- zámek - dozický (standard), pro cylindr. vložku, WC, rozteč 72 mm (90 mm)
- prosklení dle uvedených vzorů
- masivní zasklívací rámečky mořené do odstínu dveří



Dveře levé

Dveře pravé

SKLO




PROFILOVÉ LIŠTY

typ A
osobně
na křídle



MASIVNÍ LIŠTY

pro všechny druhy dveří kromě typu Standard



OBALOVANÁ SMRKOVÁ LIŠTA

pro dveře Standard



Na přání zákazníka lze na dveře zabudovat:

- výsuvný kartáč, zamezující proudění vzduchu pod dveřmi
- větrací mřížku
- panoramatické kukátko
- samozavírač
- panikové kování
- okopovou lištu

POSUVNÉ DVEŘE

Otevírání klasických otáčivých dveří zabírá prostor, který často není k dispozici, nebo by mohl být využitý k jiným účelům. Posuvné dveře jsou velmi elegantním a chytrým řešením do všech typů bytů i kanceláří, které umožní efektivní využívání těchto prostorů. Posuvné dveře neomezují, mohou být kdykoli otevřeny nebo zavřeny, aniž by překážely.

Dveře posuvné na stěnu

Jednokřídlé, dvoukřídlé - tento způsob otvírání lze využít při jednoduché rekonstrukci. Nevýžaduje žádné speciální stavební úpravy. Dvevní křídlo je zavěšeno v kolejnici s dřevěným hranolem připevněným na stěnu a překryto garnýží. Ve spodní části dvevního křídla je vyfrézována drážka. Do podlahy je přišroubován vodič trn, který zajišťuje přímočarý pohyb křídla. Pro větší komfort lze u dvoukřídlých posuvů využít synchronního mechanismu, kdy se při otvírání jednoho křídla současně otevírá i křídlo druhé. Posuvné křídlo lze osadit kováním pro uzamykání. Konstrukce posuvného křídla a typy prosklení jsou identické s otočnými křídly.

Dveře posuvné do pouzdra

Tento typ posuvných dveří je nejdokonalším řešením z hlediska úspory místa. Vyžaduje však větší stavební úpravy. Do stavebního otvoru je třeba zabudovat stavební pouzdro, které je uzpůsobeno pro zděnou i sádkartonovou příčku. Spolu s dodavatelem pouzder nabízíme širokou škálu variant: jednokřídlé posuvné dveře, dvoukřídlé posuvné dveře proti sobě, teleskopické paralelně posuvné dveře, nebo posuvné dveře do zákrty.

STANDARDNÍ ROZMĚRY

Šířka	Výška	Tloušťka
Jednokřídlé dveře 600, 700, 800, 900, 1100 Dvoukřídlé dveře 1250, 1450, 1650, 1850	1970	40

Atypické provedení

Díky moderní technologii, jsme schopni na CNC strojích vyrobit dvevní křídla atypických rozměrů. Maximální rozměr jednokřídlých dveří je 120 x 220 cm.